


ライトシリーズ

鉄筋に干渉しない、鉄筋を損傷させない

機材のレイアウト
自由自在

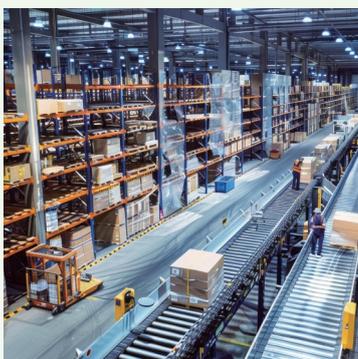

下向き専用

オールアンカー[®]ライト

おねじ



シーターアンカー[®]ライト

めねじ



穿孔深さ

30
mm

取付物



穿孔深さ
30
mm

ライト シリーズ



ライトデューティー
LIGHT duty

下向き専用



オールアプacher® ライト

コンクリート用 芯棒打込み式

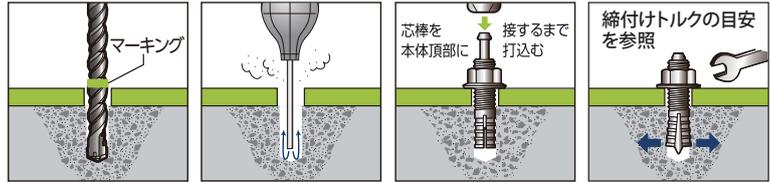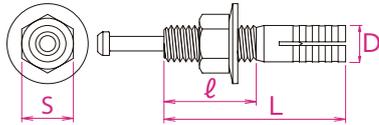

- 穿孔**
所定の径・深さで穿孔。
- 清掃**
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- 打込み**
ナットを埋込み長さ+取付物厚の位置にセットし挿入後打込む。
- 取付け**
スパナ類を用いてナットの締付けを確認し、施工完了。

スチール製 三価クロメート処理

単位: mm 単位: N·m 単位: 本

ねじの呼び (外径 D)	品番	全長 L	ねじ長さ l	最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	座金付ナット二面幅 S	締付けトルクの目安	小箱	大箱	施工補助ツール	
												ハンドホルダー	マシンホルダー
M10	C-1045LI	45	20	6	10.5	25	30	14	10	50	400	AL-1012H	AL-10HSDS
	C-1065LI	65	40	26									-
M12	C-1250LI	50	25	9	12.7			19	16	30	240		-
	C-1265LI	65	40	24									

この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。
過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。

単位: kN

アンカーハンマー AH タイプ



施工補助ツール





品番	最大荷重※1		許容荷重の目安※2			
	引張	せん断	引張		せん断	
			長期	短期	長期	短期
C-1045LI	5.5	7.1	1.2	1.8	1.7	2.6
C-1065LI						
C-1250LI	7.1	8.8	1.5	2.3	1.9	2.9
C-1265LI						

※1 Fc=21N/mm² のカタログ値です。 ※2 Fc=21N/mm² の場合です。
・許容荷重や保証値ではありません。

シーラーアプacher® ライト

コンクリート用 内部コーン打込み式

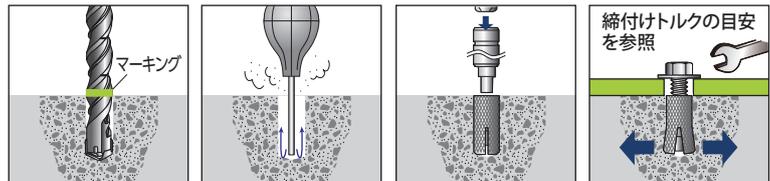

- 穿孔**
所定の径・深さで穿孔。
- 清掃**
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- 打込み**
下孔に挿入後、専用打込み棒で、アンカーの頂部に達するまで打込む。
- 取付け**
スパナ類を用いて、六角ボルト等を締付け、施工完了。

スチール製 三価クロメート処理

単位: mm 単位: N·m 単位: 本

ねじの呼び	品番	外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	締付けトルクの目安	小箱	大箱	専用施工ツール	
											ハンドホルダー	マシンホルダー
M10	CT-1030LI	12.5	30	12	13.0	30	30	10	100	800	CT-1030H	CT-1030HSDS
M12	CT-1230LI	16.0			16.5			16	50	400	CT-1230H	CT-1230HSDS

この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。
過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。

単位: kN



打込み棒の段部がアンカー頂部に接するまで打込む

必ず専用打込み棒をご使用ください

専用打込み棒



品番	最大荷重※1		許容荷重の目安※2			
	引張	せん断	引張		せん断	
			長期	短期	長期	短期
CT-1030LI	10.0	15.2	2.1	3.1	3.3	4.9
CT-1230LI						
	12.1	16.1	2.6	3.9	3.4	5.1

※1 Fc=21N/mm² のカタログ値です。 ※2 Fc=21N/mm² の場合です。
・許容荷重や保証値ではありません。

※製品改良のために予告なしに仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止



株式会社 **サンワ・アイ**



〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目5番3号

URL : <http://www.sanwa-i.co.jp/>

E-mail : info@sanwa-i.co.jp

TEL : 06-6747-6601 FAX : 06-6747-5568

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社 営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2508000ZN