

THE製 強度保証六角ボルト

高防錆・高強度の

A2-70 保証



— 防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスを使用した六角ボルトに引張り強度700N/mmを保証できる製品を新たにラインアップ。低価格でご提供できるようになりました。

ステンレス六角ボルトの現状

現在、流通しているステンレス六角ボルトの機械的性質は、JISB1180付属書4.2項より『ステンレスボルトの機械的性質は受渡当事者間の協定による。特に支障のない限りJISB1054-1を適用するのがよい』とされています。しかし強度区分については、JISB1054-1適用の頭部表示がされておらず、強度保証がされていない製品が流通しているのが現状です。


オーステナイト系ボルトの機械的性質 (JISB1054より抜粋)	■鋼種区分 A2、A4	■強度区分 70
	■引張り強さ 最少700N/mm ²	■耐力 最少450N/mm ²

なぜ、ステンレスで強度ボルトが必要なのか

強度保証のご要求に対してミルシートでの機械的性質の確認をされる場合が多くありますが製品はほとんどステンレス鋼線材を使用して、圧造時の加工硬化で機械的性質を生み出します。鋼製ボルトの場合は強度区分に分けた発注が一般的になっていますが、ステンレス製市販品も強度区分を目安とした受発注が製品提供に間違いを起こさないと当社は考えています。

[製品仕様]

形状・寸法 JISB1180付属書に基づく
強度区分 A2-70
頭部表示 製造業者識別、鋼種区分、強度区分

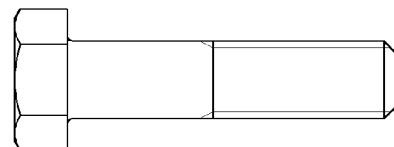

ロットナンバー毎の製品検査成績表、材料ミルシートをご用意しております。
在庫サイズのお問い合わせにつきましては、営業担当までご確認ください。

〈製造元:TONG HWEI ENTERPRISE CO.,LTD

発売元:(株)サンワ・アイ〉

 株式会社 サンワ・アイ



[第一営業部]

TEL06-6747-6601 FAX06-6747-5568

〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目5番3号

[第二営業部]

URL <http://www.sanwa-i.co.jp>

MAIL info@sanwa-i.co.jp

TEL06-6747-6677 FAX06-6747-6606